


カッター

プラスインローター インローター	01
---------------------	----

G1ブレード ブレイブカッター	02
--------------------	----

ディスクグラインダー用 安全カバー コバルテック ポータブル工具 ノートン ポータブルツールズ ノートン ダイヤモンドブレード	03
--	----

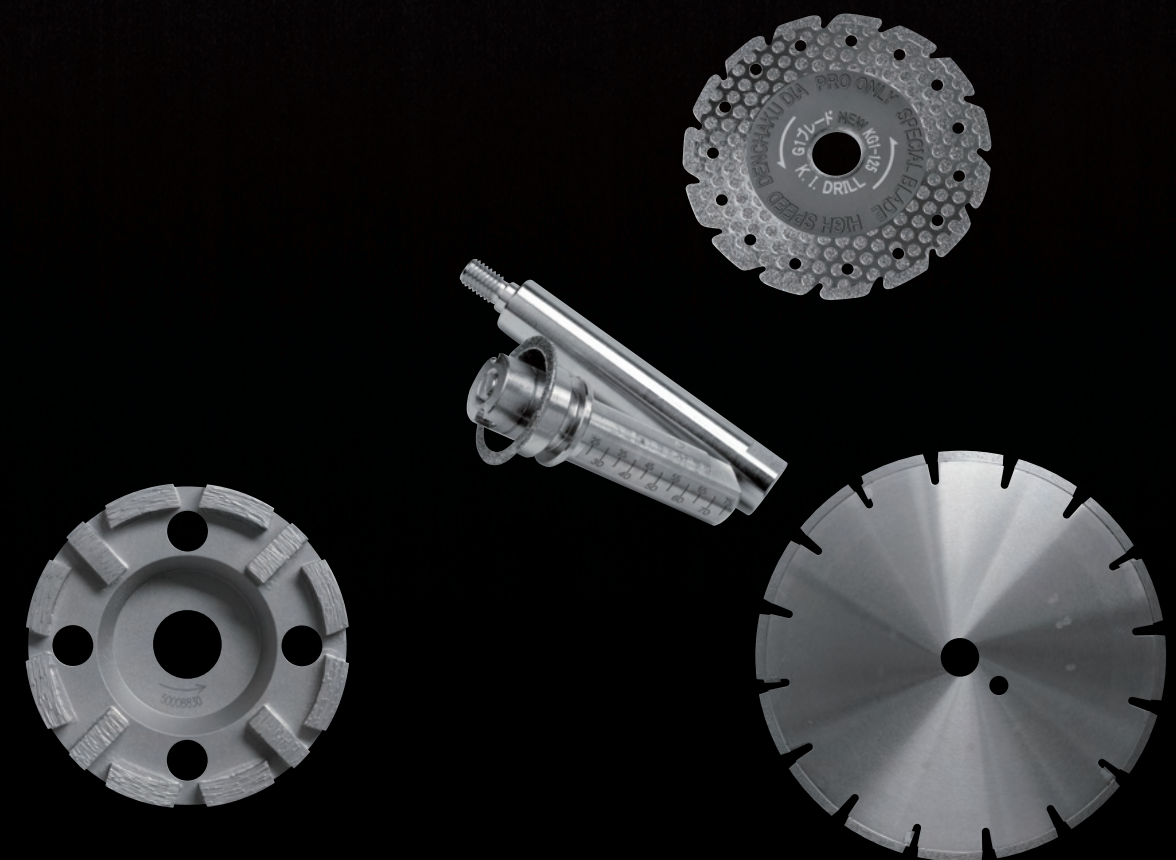

プラス インローター

回転

特長

- プラスインローターは、プラスビットに着脱可能で簡単に充電ドリルに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断することができます。
- ロングビットにも使用可能。(200mm以下でご使用ください。)
- インローターは、簡単に充電ドリルに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断することができます。
- ダイヤモンド刃を使用しているので床面のコンクリートも切断可能。
- ダイヤモンドに特殊コーティング処理を施しているので、ダイヤモンド粒子の脱落がなく、飛躍的なロングライフを実現しました。
- 洗濯機の立ち上がりの周りはフローリングなので傷つけず内面から切断できます。

用途

- ビニールパイプの内面切断。
- 排水口の立ち上がりのパイプを床面より低く切断。
- 小口径マスのオスメス設置時にマスの分だけパイプを内側から切断しツライチに合わせる作業が可能です
- 換気ダクト管を壁面より奥で内部切断ができます。
- 空調ダクトルートでの24時間換気でパイプフードの取り付け作業に最適です。
- スパイラルダクトを内面から切断。

使用上の注意

- 作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
- 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
- 使用後は注意深く手入れをしてください。
- 電動機、交換部品は仕様に合ったものをご使用ください。
- バッテリーはフル充電し容量減少時は使用を控えてください。
- スリムビットでの使用はできません。
- ロングビットは200mm以下でご使用ください。
- 切断時は右回転のみでご使用ください。

プラスインローター

品 番	価 格 (円)
KPI-100	18,000

ガイド付きロングビット

品 番	価 格 (円)
KLB-200	5,000

※KPI-100は、VU40～200。
VPは、40～100まで対応しております。

使用条件

- インパクトドライバー・ドリル対応・回転のみでご使用ください。
- 切断可能パイプ径 ※VU40～200・VP40～100まで対応しております。



プラスビットに直接ワンタッチ。瞬時にビニールパイプを切断できる



インローター

特長

- インローターは、簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断することができます。
- ダイヤモンド刃を使用しているので床面のコンクリートも切断可能。
- ダイヤモンドに特殊コーティング処理を施しているので、ダイヤモンド粒子の脱落がなく、飛躍的なロングライフを実現しました。

用途

- ビニールパイプの内面切断。
- 排水口の立ち上がりのパイプを床面より低く切断。
- 換気ダクト管を壁面より奥で内部切断ができます。

使用条件

- インパクトドリル・回転・ディスクグラインダー


インローター(ディスクグラインダー用)

品 番	価 格 (円)	品 番	価 格 (円)
VP-50	25,000	VU-75	25,000
VP-75	25,000	VU-100	25,000
※VP-100	25,000	延長棒(長さ 100mm)	5,000
VU-50	25,000		

六角軸インローター(充電ドリル用 6.35軸)

品 番	価 格 (円)
※RP-100	25,000
SDS アダプター (ハイタッチ 635)	3,570

※RP-100・VP-100は、VU40～200・VP40～100まで対応しております。

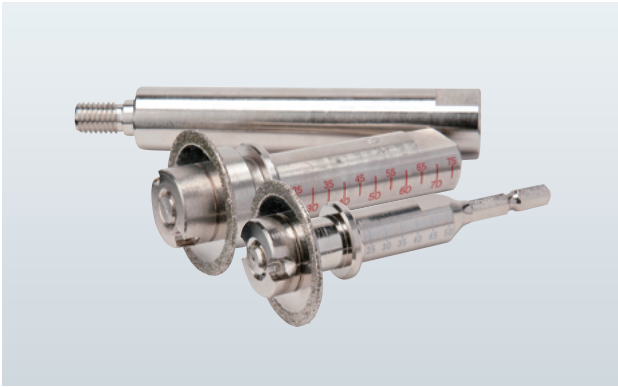

G1ブレード

特長

- 当社製品(インローター刃)と同じ特殊電着材を使用。
- 基盤に無数のダイヤをちりばめ塩ビパイプの切断時にバリがでず、面取りにも最適です。
- キッチンパネルは、ささくれず綺麗に切断。

用途

- 硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断に。



使用上の注意

- 作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
- 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
- 使用後は注意深く手入れをしてください。

品 番	D (外径)	T (厚み)	W (巾)	H (穴径)	価 格 (円)
KG1-105	105	1.5	2.7	20 (15)	10,500
KG1-125N	125	1.5	5.0	22 (20)	13,500
KG1 リング	105				500
KG1 リング	125				500

ブレイブカッター


特長

- 厚さ1.1mmの超薄刃。
- 耐久力・切れ味が段違いです。

用途

- アングル、線管、チャンネル銅、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ

品 番	外径 (mm)	厚み (mm)	刃の厚み (mm)	ピッチ	価 格 (円)
KBC-110	110	0.9	1.1	30	8,250
KBC-125	125	0.9	1.1	36	9,350
KBC-135	135	0.9	1.1	36	10,780
KBC-180	180	1.5	1.7	60	14,080
KBC-305	305	2.0	2.2	64	26,950

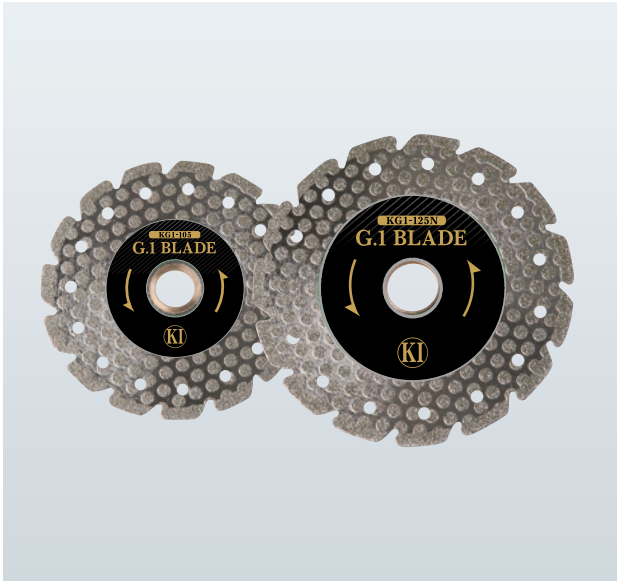

ディスクグラインダー用 安全カバー

特 長

- 安全
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。
切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが、火花の拡散を最小限に抑えます。
- 快適
従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。
- 万能
金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを、4"・5"サイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーディスクグラインダーにも幅広く対応します。

品 番	価 格(円)
KDK-100	11,500



コバルテック ポータブル工具

ドライレーザー（乾式）

特 長

- レーザー溶接で安定した切れ味と、寿命を両立。

用 途

- 一般コンクリート、ブロック、レンガ等の切断に



品 番	外径	チップ厚	チップ高	穴径	付属リング	価 格(円)
DL-4	105	1.8	7.5	20	15	9,500
DL-5	125	1.8	7.5	22(20)	20	12,000
DL-6	150	2.0	7.5	22	20	16,000
DL-7	180	2.0	7.5	25.4(22・20)	20・22	19,000
DL-8	205	2.2	7.5	25.4	20・22	22,000
DL-9	230	2.4	7.5	25.4	20・22	28,000
DL-10	255	2.4	7.5	25.4	20・22	31,000
DL-12	305	2.8	7.5	25.4	20・22	37,000

※DL-12の塗装色はシルバーになります。
※内径の()は受注生産です。

※サイズの単位はmm

ブラックストーン（乾式）

特 長

- 硬質コンクリートや石材等、プロが求める切れと寿命を実現。エアーツールにも対応したハイグレードタイプ。

用 途

- 硬質コンクリート、ミカゲ石、瓦、ブロック、レンガ等の切断に



品 番	外径	チップ厚	チップ高	穴径	付属リング	価 格(円)
BS-4	105	2.2	7.0	20	15	13,000
BS-5	125	2.2	7.0	22	20	17,000
BS-6	150	2.4	7.0	22	20	24,000
BS-7	180	2.4	7.0	25.4	20・22	28,000
BS-8	205	2.4	7.0	25.4	20・22	32,000

※サイズの単位はmm

タイルカッター（乾式）

特 長

- ウェーブ形状と薄刃により、スピーディーな作業と綺麗な切断面を実現。

用 途

- 硬質タイル、キッチンパネル、瓦、スレート等の高精度切断に



品 番	外径	チップ厚	チップ高	穴径	付属リング	価 格(円)
TC-4	105	1.2	7.0	20	15	13,000

※サイズの単位はmm

ノートン ポータブルツールズ

ミニレンジャー ワイルド（乾式・湿式）

特 長

- 画期的な真空溶着製法により、ダイヤが深く食い込み、豪快な切れ味。
- ダイヤ砥粒の目こぼれが少ないので、高い耐久力を誇ります。
- 汎用性の高い最高級ダイヤ砥粒を使用し、切断対応可能レンジが大幅に拡大、従来のカッターでは不適當であった材料にも対応しました。
- シンメトリック(左右対称)レイヤーですので、一方方向が摩耗しても逆に取り付けることで、切断性能が復元します。

用 途

- 鋳鉄管、スチールラジアルタイヤ、FRP、薄銅板、ベニヤ板、カワラ、耐火レンガ等の切断に最適。

品 番	外径	チップ厚	チップ高	穴径	価 格(円)
4"MRW	106	2.0	-	20(15)	18,100
5"MRW	125	2.2	-	22(20)	23,500

※サイズの単位はmm



ノートン ダイヤモンドブレード

鋳鉄一番（乾式）

特 長


- 粉体塗装ダクトイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管切断に最適。
- 鋳鉄管の切断でレジノイド砥石比の170%以上のスピード、80倍以上の寿命性能。
- 砥石のように外径痩せが無いため、一定の切り込み深さを確認できます。
- 基板厚が大きいので、耐熱性にも優れています。

用 途

- ダクトイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物製品等。

品 番	外径	チップ厚	チップ高	穴径	価 格(円)
12"CHUTETSU	306	3.6	-	30.5, 25.4, 22	79,000
14"CHUTETSU	340	3.6	-	30.5	125,000

※サイズの単位はmm



株式会社 K.I.ドリル

所 在 地	〒123-0864 東京都足立区鹿浜2-28-16
T E L	03-3856-8501
F A X	03-3856-8504
E - m a i l	k.i.drill@water.ocn.ne.jp
代表取締役	後藤 芳央
資 本 金	1,200万円
設 立	1971年6月
事 業 内 容	切削工具製造販売
U R L	http://www.ki-drill.com/