

K.I.D

K.I.DRILL COLLECTION

カッター

プラスインローター
インローター

01

G1ブレード
ブレイブカッター


02

コバルテック ポータブル工具
ノートン ポータブルツールズ
ノートン ダイヤモンドブレード

03

K.I.D

K.I.DRILL COLLECTION

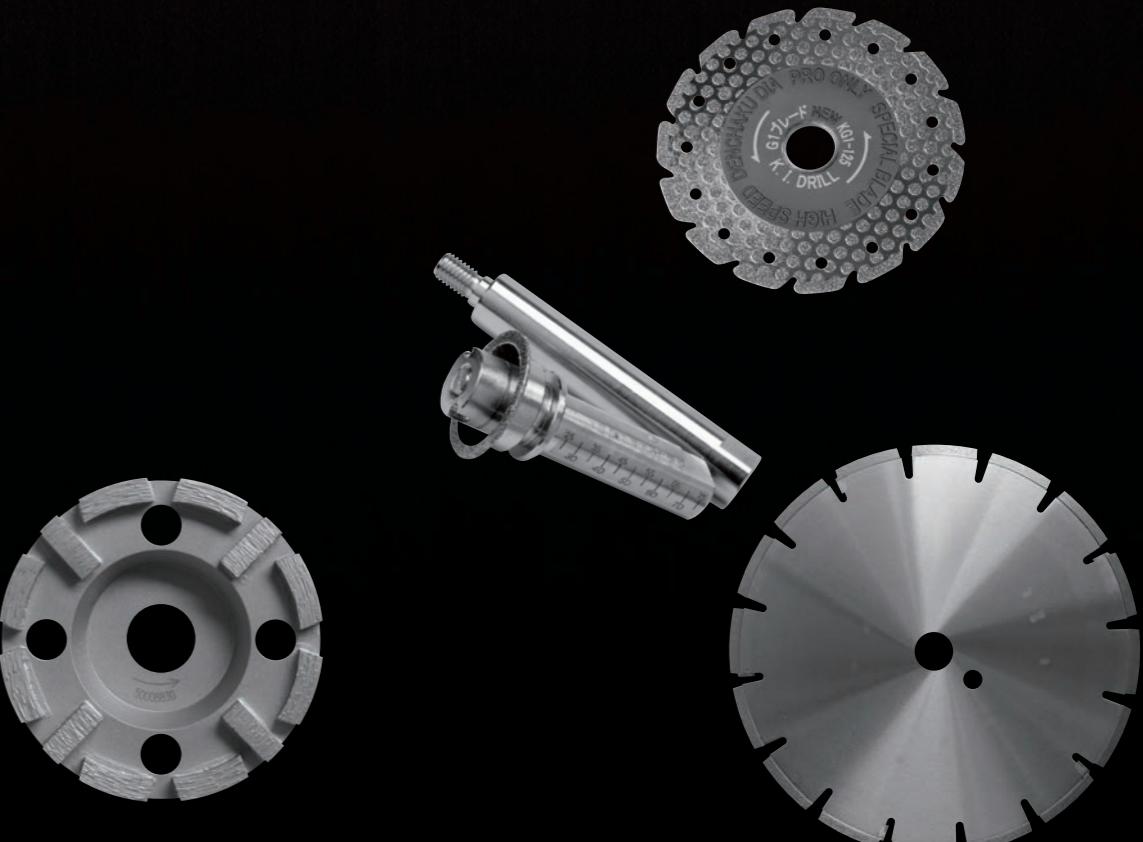

プラス インローター

回転

特長

- プラスインローターは、プラスビットに着脱可能で簡単に充電ドリルに取り付けができます、瞬時にビニールパイプを切断することができます。
- ロングビットにも使用可能。(200mm以下でご使用ください。)
- インローターは、簡単に充電ドリルに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断することができます。
- ダイヤモンド刃を使用しているので床面のコンクリートも切断可能。
- ダイヤモンドに特殊コーティング処理をしているので、ダイヤモンド粒子の脱落がなく、飛躍的なロングライフを実現しました。
- 洗濯機の立ち上がりの周りはフローリングなので傷つけず内面から切断できます。

用途

- ビニールパイプの内面切断。
- 排水口の立ち上がりのパイプを床面より低く切断。
- 小口径マスのオススメ設置時にマスの分だけパイプを内側から切断しツライチに合わせる作業が可能です。
- 換気ダクト管を壁面より奥で内部切断ができます。
- 空調ダクトルートでの24時間換気
- パイプフードの取り付け作業に最適です。
- スパイラルダクトを内面から切断。

使用上の注意

- 作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
- 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
- 使用後は注意深く手入れをしてください。
- 電動機、交換部品は仕様に合ったものをご使用ください。
- バッテリーはフル充電し容量減少時は使用を控えてください。
- スリムビットでの使用はできません。
- ロングビットは200mm以下でご使用ください。
- 切断時は右回転のみでご使用ください。

プラスインローター


品番	価格(円)
KPI-100	18,000
KPI-L60	19,500

品番	価格(円)
KLB-200	5,000

※KPI-100は、VU40~200。
VPは、40~100まで対応しております。

使用条件

- インパクトドライバー・ドリル対応・回転のみでご使用ください。
- 切断可能パイプ径 ※VU40~200・VP40~100まで対応しております。

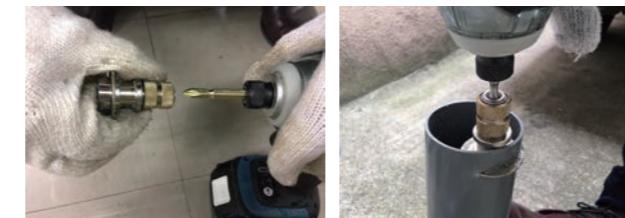

プラスビットに直接ワンタッチ。瞬時にビニールパイプを切断できる



用途

- ビニールパイプの内面切断。
- 排水口の立ち上がりのパイプを床面より低く切断。
- 換気ダクト管を壁面より奥で内部切断ができます。

使用条件

- インパクトドリル・回転・ディスクグラインダー


インローター(ディスクグラインダー用)

品番	価格(円)
※VP-100	25,000
延長棒(長さ100mm)	5,000

六角軸インローター(充電ドリル用 6.35軸)

品番	価格(円)
※RP-100	25,000
SDSアダプター(ハイタッチ635)	3,570

※RP-100・VP-100は、VU40~200・VP40~100まで
対応しております。

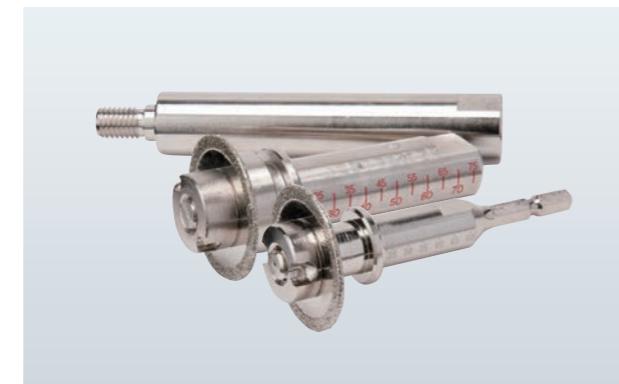

G1ブレード

特長

- 当社製品(インローター刃)と同じ特殊電着材を使用。
- 基盤に無数のダイヤをちりばめ塩ビパイプの切断時にバリがせず、面取りにも最適です。
- キッチンパネルは、ささくれず綺麗に切断。

用途

- 硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断に。



使用上の注意

- 作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
- 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
- 使用後は注意深く手入れをしてください。

品番	D(外径)	T(厚み)	W(巾)	H(穴径)	価格(円)
KG1-105	105	1.5	2.7	20(15)	12,000
KG1-125N	125	1.5	5.0	22(20)	14,500
KG1 リング	105				500
KG1 リング	125				500

ブレイブカッター

特長

- 厚さ1.1mmの超薄刃。
- 耐久力・切れ味が段違いです。

用途

- アングル、線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ

品番	外径(mm)	厚み(mm)	刃の厚み(mm)	ピッチ	価格(円)
KBC-110	110	0.9	1.1	30	8,250
KBC-125	125	0.9	1.1	36	9,350
KBC-135	135	0.9	1.1	36	10,780



コバルテック ポータブル工具

ドライレーザー（乾式）

特長

- レーザー溶接で安定した切れ味と、寿命を両立。
- 一般コンクリート、ブロック、レンガ等の切断に



品番	外径	チップ厚	チップ高	穴径	付属リング	価格(円)
DL-4	105	1.8	7.5	20	15	オープン価格
DL-5	125	1.8	7.5	22(20)	20	オープン価格

※DL-12の塗装色はシルバーになります。

※サイズの単位はmm

ドライウェーブ（乾式）

特長

- ウェーブ形状により、鋭い切れ味と綺麗な切断面を両立。
- 一般コンクリートから、硬質コンクリート、ブロック、レンガ等の切断に



品番	外径	チップ厚	チップ高	穴径	付属リング	価格(円)
DW-4	105	2.1	8.0	20	15	オープン価格
DW-5	125	2.1	8.0	22	20	オープン価格

※サイズの単位はmm

ブラックストーン（乾式）

特長

- 硬質コンクリートや石材等、プロが求める切れと寿命を実現。エア工具にも対応したハイグレードタイプ。



品番	外径	チップ厚	チップ高	穴径	付属リング	価格(円)
BS-4	105	2.2	7.0	20	15	オープン価格

※サイズの単位はmm

タイルカッター（乾式）

特長

- ウェーブ形状と薄刃により、スピーディーな作業と綺麗な切断面を実現。



品番	外径	チップ厚	チップ高	穴径	付属リング	価格(円)
TC-4	105	1.2	7.0	20	15	オープン価格

※サイズの単位はmm

ノートン ポータブルツールス

ミニレンジャー ワイルド（乾式・湿式）

特長

- 画期的な真空溶着製法により、ダイヤが深く食い込み、豪快な切れ味。
- ダイヤ砥粒の目こぼれが少ないので、高い耐久力を誇ります。
- 汎用性の高い最高級ダイヤ砥粒を使用し、切断対応可能レンジが大幅に拡大、従来のカッターでは不適当であった材料にも対応しました。
- シンメトリック（左右対称）レイヤーですので、一方向が摩耗しても逆に取り付けることで、切断性能が復元します。



用途

- 鑄鉄管、スチールラジアルタイヤ、FRP、薄銅板、ベニヤ板、カワラ、耐火レンガ等の切断に最適。

品番	外径	チップ厚	チップ高	穴径	価格(円)
4"MRW	106	2.0	-	20(15)	オープン価格
5"MRW	125	2.2	-	22(20)	オープン価格

※サイズの単位はmm

ノートン ダイヤモンドブレード

鋳鉄一番（乾式）

特長

- 粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管切断に最適。
- 鋳鉄管の切断でレジノイド砥石比の170%以上のスピード、80倍以上の寿命性能。
- 砥石のように外径瘦せが無いため、一定の切り込み深さを確認できます。
- 基板厚が大きいため、耐熱性にも優れています。



用途

- ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鑄物製品等。

品番	外径	チップ厚	チップ高	穴径	価格(円)
12"CHUTETSU	306	3.6	-	30.5, 25.4, 22	オープン価格
14"CHUTETSU	340	3.6	-	30.5	オープン価格

※サイズの単位はmm

株式会社 K.I.ドリル

所在地 〒123-0864 東京都足立区鹿浜2-28-16

T E L 03-3856-8501

F A X 03-3856-8504

E-mail k.i.drill@water.ocn.ne.jp

代表取締役 後藤 芳央

資本金 1,200万円

設立 1971年6月

事業内容 切削工具製造販売

URL http://www.ki-drill.com/

